

מסנן SPURE

מסנן ביו מגנטי למים איכותיים בכל הבית.
היחיד העומד בדרישות הקפדניות של ה "LEAD FREE"



חדש!

שדרגו את איכות החיים בבית עם מסנן המים SP – הפתרון המושלם למים בריאים, נקיים ובטוחים בכל ברז. המסנן מיועד להתקנה ביתית קלה על קו המים הראשי של הבית, ומבטיח הגנה מקיפה לכל בני המשפחה. המוצר עומד בתקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר (NSF-42 ו-61, 372) המבטיחים סינון איכותי ושמירה על בריאותכם. עם התאמה גמישה למגוון קטרי צנרת (1", 3/4" ו-0.5") ועמידות בלחצי עבודה של 1.5 עד 6 בר, מסנן SP מעניק לכם שקט נפשי ואיכות מים ללא פשרות מהרגע הראשון.

הוראות התקנת המוצר

כניסה/יציאה של 1" במידה והמידה שלכם 3/4" יש להשתמש במעברים המצורפים. פרק והתקן תחילה רק את הראש זה הרבה יותר פשוט. קיימים חיצים על המוצר גם בכניסה וגם ביציאה המורים על כיון הזרימה. ניתן להתקין את המוצר ב-360 מעלות ללא חשש. ניתן להתקנה בלחץ רשת של 8 בר. בתום חיבור הצנרת התקן את גוף המסנן, ודא שאין נזילות.

בית מסנן

- ◀ מעברים מחוזקים מ-1" ל-3/4" לכניסה/יציאה
- ◀ רשת סינון נירוסטה 20 מיקרון
- ◀ מגנט עם 4 מגנטים גליליים
- ◀ ברז תחתון מסוג מנוע סטטי ג'ט
- ◀ מחסנית
- ◀ "טיל-רוד" בתוך המחסנית להגברת תהליך הטיפול באבנית ומניעת גידול חיידקים

הוראות תחזוקה וניקוי שוטף

ניקוי בשגרה:

במקרה של ירידה בלחץ המים (וגם כטיפול מונע), פתחו את מנוע הג'ט לדקה שלמה כדי לשטוף משקעים כלואים.

תחזוקה תקופתית (חצי שנה עד שנה):

החליפו את מחסנית הסינון ושטפו את רשת הנירוסטה בעזרת סבון ומברשת שיניים.

שלבי החלפת המחסנית וניקוי עמוקפריקת לחץ:

סגרו את ברז המים הראשי שלפני המסנן, ופתחו את מנוע הג'ט כדי לרוקן מים ולהוריד לחץ.

ניקוי חלקים:

שטפו את הכוסית התחתונה. השרו את ה"טיל-רוד" בחומץ עד לחשיפת גוון הנחושת האדמדם.

הרכבה ואיטום:


הרכיבו מחדש את כל החלקים עם המחסנית החדשה. דגש חשוב: ודאו שאטם הסיליקון השטוח יושב במדויק על המדרגה. אם האטם לא יישב עד הסוף, הכוסית לא תברג כראוי ותיווצר נזילה. במקרה כזה, יש לפתוח שוב ולהושיב את האטם מחדש.

סינון וסגירה:

מרחו מעט גריז סיליקון ייעודי למערכות מים על האטם כדי להקל על ההברגה, וסגרו היטב בעזרת המנג'טה.

שטיפה ראשונית:

פתחו את ברז המים הראשי והפעילו את מנוע הג'ט למשך 30 שניות לשטיפת המחסנית החדשה. לאחר מכן, סגרו את מנוע הג'ט ופתחו את הברז הראשי עד הסוף.

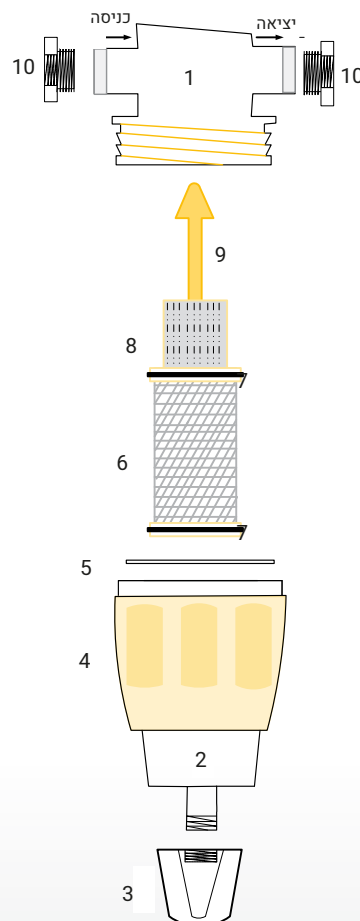

מבנה הפילטר וחלקיו

1. ראש בית המסנן
2. תחתית בית המסנן
3. מנוע סטטי לניקה וניקוד
4. מג'נטה ובתוכה 4 מגנטים
5. אטם סיליקון שטוח
6. רשת סינון נירוסטה 1 מיקרון
7. או-רינג מסיליקון
8. מחסנית אבני גשם למניעת אבנית
9. טיל רוד לטיפול במתכות כבדות
10. מעבר מ-1" זכר ל-3/4" נקבה

GET IN TOUCH

SP INDUSTRIES
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

www.sp-i.co.il | info@sp-i.co.il

052-5589140 משרדים |  SPindustries25

