

שסתום פורק לחץ וטמפרטורה



מק"ט: 770465

הגנה על צנרת רייזרים סולריים

שסתום פריקה מסוג T&P (שחרור טמפרטורה ולחץ) משמש ביישומי מחממי מים ומערכות סולריות כדי לספק הגנה אוטומטית על טמפרטורה ולחץ עד 105,000 BTU/hr. שסתום הפריקה המשולב 2 ב-1 T&P מספק אמצעים מוכחים להגנה בתנאי קיצון של לחץ וטמפרטורה, אביזר ההגנה האחרון מול צרכני המים המונע נזק למערכות סולריות.

שסתום פורק לחץ וטמפרטורה 3/4"

שסתום שחרור טמפרטורה ולחץ כולל גוף ברונזה עם חיבורי כניסת זכר 3/4" וחיבורי יציאת 3/4", תרמוסטט ייחודי עם ציפוי תרמו מלוכד מיוחד, ידית בקרה ותרמוסטט הארכה להתקנה בקו מים חמים או בנקודה שתאושר ע"י מחלקת ההנדסה של SP. **רגש הטמפרטורה:** חייב להיות טבול במים בחלק העליון של המערכת. **פריקת טמפרטורה:** 99 מעלות צלזיוס, 10 בר.

תכונות:

- מבנה גוף ברונזה לחוזק מעולה ועמידות בפני קורוזיה
- קפיץ נירוסטה
- ניתן להרכבה על כל סוגי הצנרת הקיימים מתכת / רב שכבתי ופלסטיק.
- ניתן להתקין בכל נקודה שבה יש חשש לטמפרטורה גבוהה או לחץ גבוה כגון מערכות סולריות, מיכלי אגירת מים חמים. השסתום מספק הגנת טמפרטורה ולחץ אוטומטית. יש לקחת בחשבון שהפורק פולט מים כשהוא מופעל ויש לדאוג לניקוז מתאים.


חיסכון כלכלי: מערכת תקינה ומאוזנת מטמפרטורת קיצון.

מובילה לחיסכון באנרגיה ומאריכה את חיי הצנרת במערכת.

תחזוקה: יש לבצע בדיקה ושחרור מידי שנה למניעת תקלות ובזבזי מים.

בטיחות: שסתום תקין מונע מצבים של מצבי קיצון ופריצת מים בתוואי המים האופקי שעובר בדירות מגורים.

לסיכום, הרכבת שסתום תקין במקום שבו ניתן לשחרר עודפי קיטור חוסכת לועד או לדייר עלויות תיקון עתידיות.

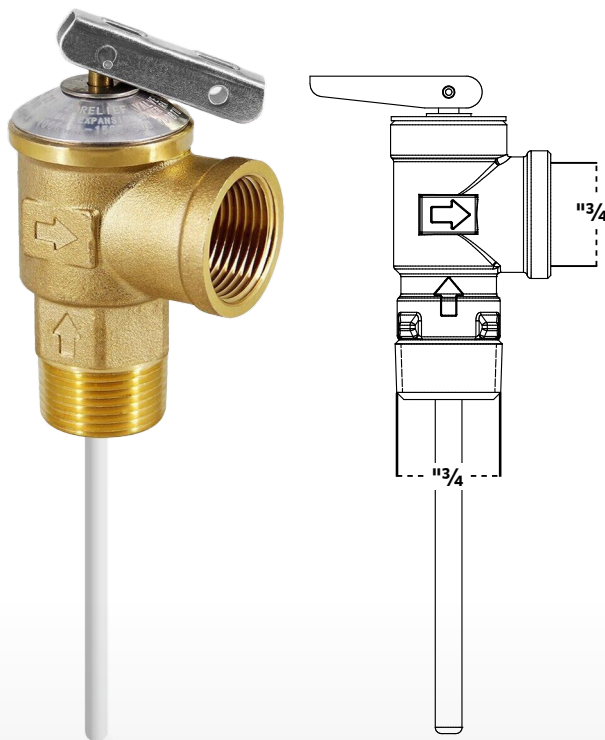

GET IN TOUCH

SP INDUSTRIES
מקבוצת אינרם תעשיות בנייה

www.sp-i.co.il | info@sp-i.co.il

משרדים 052-5589140 | SPindustries25

